

アルモテックでは、各種フィルタを、お客様の仕様に合わせ専用設計で対応しております。

製作一例

フィルタ特性


- 帯域幅 : 10MHz以上
- 挿入損失 : 2dB以下
- リターンロス : 15dB以上

チューナブル動作

- 中心周波数 : 2GHz
- 可動周波数範囲 : 500MHz
- 可動ステップ : 2MHz
- 可動方法 : PCからUSB接続による制御



装置裏面

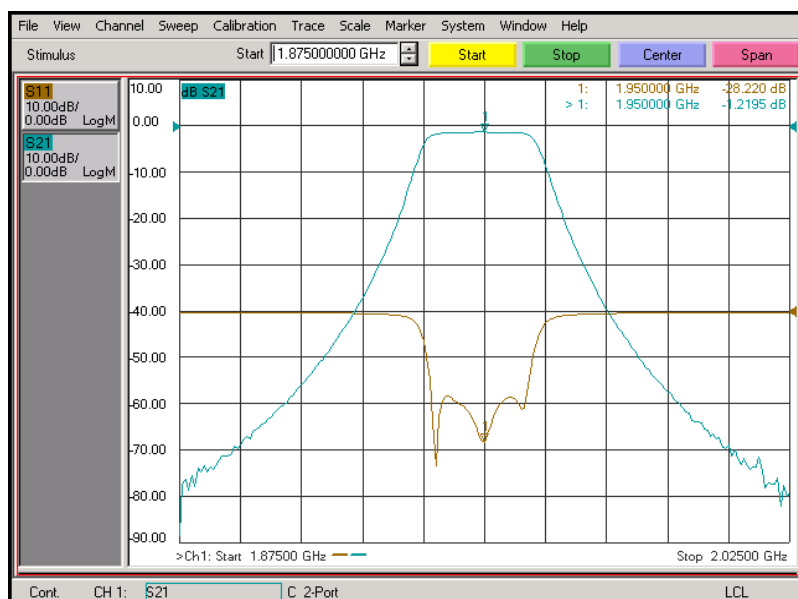

中心周波数付近でのフィルタ特性