

RF-DC変換回路

製品名 :


	RF-DC変換回路	アンテナ回路	マッチング回路	チェック回路
SS00T3279	○	○	○	○
SS10T3279	○	×	×	○
SS20T3279	○	○	○	×
SS30T3279	○	×	×	×

製品仕様

周波数 920.6MHz~928.0MHz
 アンテナタイプ パッチアンテナ
 アンテナ偏波 円偏波
 整流回路部(出力電圧) 0.38V以上 (ショットキーバリアダイオード36段で昇圧)
 起動回路部(起動条件) 整流回路の出力が0.38V以上でON (LED緑色が点灯)
 入出力インタフェース J1コネクタ : 2ピン (ヒロセ電機 : DF3EA-2P-2H(51))
 (嵌合コネクタ : DF3-2S-2C)
 J2コネクタ : 4ピン (ヒロセ電機 : DF3EA-4P-2H(51))
 (嵌合コネクタ : DF3-4S-2C)

基板材質 FR-4 (レジスト緑色、シルク印字無し)
 外形寸法 60×30×6.4(H) mm (アンテナ面側の部品高さを除く)
 重量 20 g 以下
 使用温度範囲 +10°C~+30°C
 湿度 95% RH以下
 RoHS 非対応

※無線送信機の送信電力を250mW(CW出力)とし、送受間伝送距離は5m以内とする。

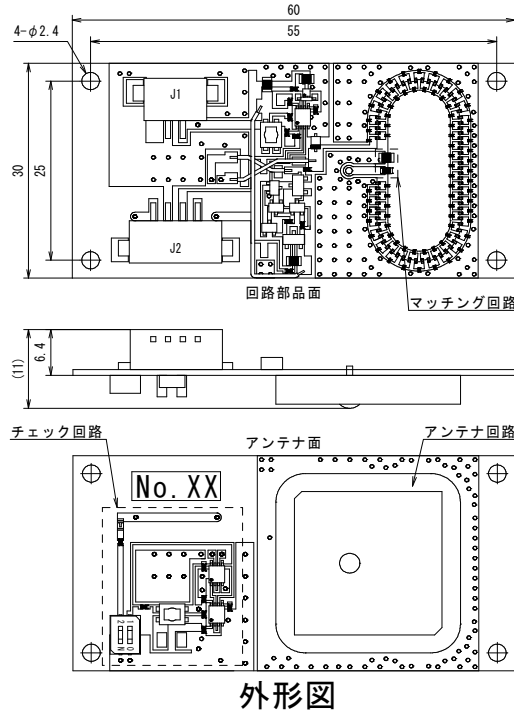

アルモテック株式会社 ※仕様は予告なく変更される場合がございます。

本社・工場 E-mail: mail@arumotech.co.jp
 〒604-8277 京都市中京区三坊西洞院町572 OIKE MASUGI ANNEX BLDG
 TEL: 075-255-0771 FAX: 075-255-0775

横浜営業所 E-mail: sales@arumotech.co.jp
 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3丁目6番5号 新横浜第一生命ビルディング <https://www.arumotech.co.jp>
 TEL: 045-620-5231 FAX: 045-620-5232 (D2208)